Zeiss LSM 900 with Airyscan2 开关机流程

拍照开机流程

1. 打开稳压电源：a. 打开稳压电源背后开关；b.确定稳压电源显示220v。

2. 打开 “System” ①和 “Components” ②。

3. 将 Laser Module “LM” ③的钥匙从 “0” 转到 “1” 。

4. 打开 X-cite④。（注意：30 分钟之内不要反复开关！！）

5. 打开电动载物台电源⑤ “SMC2009” 。

6. 打开电动显微镜电源⑥ “Power Supply 232” 。

7. 确认电脑主机⑦已开机。
8. 刷卡⑧上机。
9. 打开 ZEN blue 软件， 选择 “ZEN system” 。

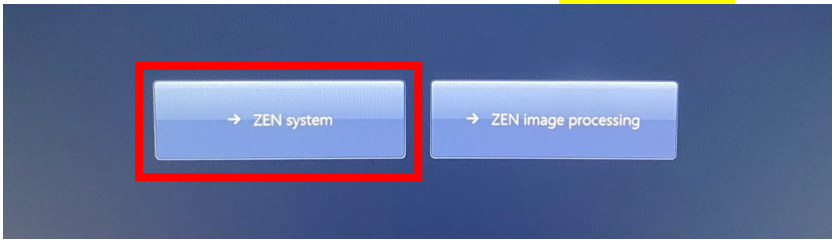

关机流程

关闭 ZEN 软件——关电脑主机⑦——关闭电动显微镜电源⑥——关闭电动载物台电源⑤——关闭 X-cite 电源④——将 “LM” ③的钥匙从 “1” 转到 “0” ——关闭 “Components” ②——关闭 “System” ①——关闭稳压电源开关——刷卡⑧下机——填写仪器使用记录表。

数据处理及拷贝开关机流程

打开稳压电源——打开 “System” ①——确认电脑主机开机⑦——刷卡⑧上机——如需处理数据：打开 ZEN blue 软件， 选择 “Image Processing” 。
关机流程为上述流程倒序，使用完毕填写仪器使用记录。